



i3-TECHNOLOGIES



i3TOUCH PX

Professioneel capacitief touch display.

Natuurlijk schrijven.

Dankzij optische bonding in het paneel en de responsieve, ergonomische, drukgevoelige pen kunnen we een zeer natuurlijke en precieze schrijffervaring bereiken.

Beheer alle verbonden apparaten.

U heeft slechts één USB-C kabel nodig voor audio, video, stroom en touchbediening. Krijg toegang tot alle tools die op het scherm zijn aangesloten, zoals een webcam of microfoon, rechtstreeks vanaf uw laptop.


Noteer ideeën, deel ze met iedereen.

Leg uw ideeën meteen vast in de geïntegreerde whiteboard-applicatie. Deel uw notities direct via e-mail, USB of QR-code.



Nooit meer zonder batterij.


Met het geïntegreerde oplaadstation heeft u steeds een volledig opgeladen pen en ook een handige plek om uw pen op te bergen.



Presenteer draadloos vanaf elk apparaat.

U heeft geen extra hardware meer nodig. Met de gratis app kan u uw scherm draadloos delen vanaf elk apparaat op de i3TOUCH.

beschikbaar met



Co-creatie / i3LEARNHUB

BIZ studio-gebruikers hebben toegang tot i3CAMPFIRE en EDU studio-gebruikers hebben toegang tot i3LEARNHUB.



Compatibel met i3ALLSYNC TOUCH

De i3TOUCH PX is compatibel met een hardware transmitter die het scherm delen mogelijk maakt zonder software te installeren.



4K Resolutie

Laat uw presentaties opvallen met uiterst gedetailleerde beelden en nauwkeurige kleuren in 4K.



Energiezuinig

Het milieuvriendelijke ontwerp zorgt voor een extreem laag stroomverbruik, wat resulteert in een A+ energielabel.



Actieve Pen

De ergonomische pen herkent verschillende drukniveaus en activeert automatisch de schrijffunctie in Microsoft apps die Windows Ink ondersteunen, zoals Office 365.



Maak indruk met sterk vakmanschap

De ultradunne rand en aluminium accenten in combinatie met een sterk vakmanschap creëren een hoogwaardig, esthetisch design.



Intuïtieve navigatie.

Krijg eenvoudig toegang tot uw apps, wijzig en hernoem inputbronnen op het startscherm en navigeer via het zijmenu.

PRODUCTINFORMATIE		75"	86"
Modelnaam	i3TOUCH PX75	i3TOUCH PX86	
Productserie	i3TOUCH PX - Interactive Flat Panel Displays		
DISPLAY SPECIFICATIES			
Paneeltechnologie	In-Plane Switching Liquid Crystal Display (IPS LCD)		
Actieve schermgrootte	75 inch	86 inch	
Beeldverhouding	16:9		
Oorspronkelijke resolutie	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition		
Helderheid	350 cd/m²		
Contrastverhouding	4000:1		
Kleurengamma	85% NTSC		
Kleurdiepte	1,073 miljard kleuren (10 bit)		
Responstijd (typ.)	6 ms		
Beeldverversing	60 Hz (@ UHD)		
Oriëntatie	landschap		
Glas	4 mm Anti-Glare Tempered glass, optische bonding (zero air gap)		
Levensduur	50,000u		
kijkhoek	178° / 178°		
VERBINDINGEN			
Digitale audio-video inputs	3x HDMI 2.0, USB-C x 1		
Digitale audio-video output	1x HDMI 2.0		
Analoge audio-video input	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)		
Analoge audio output	1x audio jack (3.5 mm TRS connector)		
Digitale audio output	1x digital coax (RCA connector)		
USB poorten	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2		
Ingebouwde PC-sleuf	OPS PC-sleuf (JAE TX24 connector)		
Stuuringang	1x COM DE-9 (RS-232C standard)		
Netwerk	LAN: RJ-45 in x1, RJ-45 out x1		
	Wi-Fi: 2.4 / 5 GHz (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)		
Ingebouwde luidsprekers	2x 15 Watt		
Oplaadstation voor pen	ingebouwd		
OPERATIONELE KENMERKEN			
Besturingssysteem	Android™ 8.0		
Architectuur	CPU: A73 x 2 + A53 x 2		
	GPU: MaliG51 x 4		
	RAM: 3GB		
	ROM: 32GB		
Interactieve touch	Geprojecteerde Capacitieve Touchherkenning		
	Intputherkenning: 20 aanraakpunten Simultaan schrijven: max. 5		
	Touchverbinding: 1x USB-B 3.0		
	Herkenning: Vinger (size ≥ 10 mm) of capacitieve pen (3.0 ± 0.1 mm)		
	Responstijd: < 10 ms		
	Nauwkeurigheid: ± 1 mm		
	Actieve pen (compatibel met Microsoft Ink / Windows Ink)		
Ondersteunde compatibiliteit	Windows, Android, MacOS X, Linux, Chrome OS		
Maximale bedrijfstijd	18 uur / dag		
Omgevingslichtsensor	Stand-by		

i3NOTES	Whiteboard-applicatie
	Deel uw content draadloos vanaf elk apparaat met behulp van de Windows-app (min. Windows 7), de MAC OSX-app (min. OSX 10.10), AirPlay voor iOS en Android (min. Android 5.0). Draadloze touch-functie en audio-overdracht op Windows & OSX
	Gesplitste weergave met maximaal 4 gedeelde apparaten
i3ALLSYNC	Full HD resolutie
	Draadloze touch-functie op Windows en Mac OS
	RemoteView (tot 64 apparaten kunnen de presentatie volgen via webinterface)
	Annoteren op alle gedeelde schermen

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Voedingsspanning	100 ~ 240 Volt - 50/60 Hz	
Energieverbruik (stand-by)	0.5W	0.5W
Energieverbruik (gebruik)	180W	235W
energiebesparende functies	Omgevingslichtsensor & bewegingssensor	

OMGEVINGSFACTOREN

Gebruikstemperatuur	0° C tot 40° C	
Werkende vochtigheid	10% tot 90% RH geen condensatie	
Bewaartemperatuur	-20° C tot 40° C	
Opslagvochtigheid	10% tot 90% RH geen condensatie	

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

Productafmetingen	1730 x 1047 x 75 mm	1976 x 1187 x 75 mm
Verpakkingsgrootte (L x H x B)	1859 x 1136 x 247 mm	2119 x 1281 x 275 mm
Bevestigingspatroon	Vesa 400 x 800 mm	Vesa 400 x 800 mm
Gewicht netto (lb/kg)	62 kg	75 kg
Gewicht bruto (lb/kg)	82 kg	98.5 kg
Kleur	Zwarte rand, zwarte behuizing	

GARANTIE

Standaardgarantie	Standaardgarantie 3 jaar (kan worden verlengd tot 5 of 7 jaar.)
-------------------	---


ACCESSOIRES

Inbegrepen	Netsnoer (2 m) x 1, actieve pen x 1, afstandsbediening x 1, AAA-batterij (voor afstandsbediening), muurbevestiging
	i3FLOORSTAND-serie - Display vloersteunen en -liften
Optioneel	i3COMPUTER OPS - Touchscreen Computers
	i3ALLSYNC HDMI Transmitter (vsv0005930)

REGELGEVINGSINFORMATIE

Producttype-goedkeuring	CE, FCC
-------------------------	---------

75"

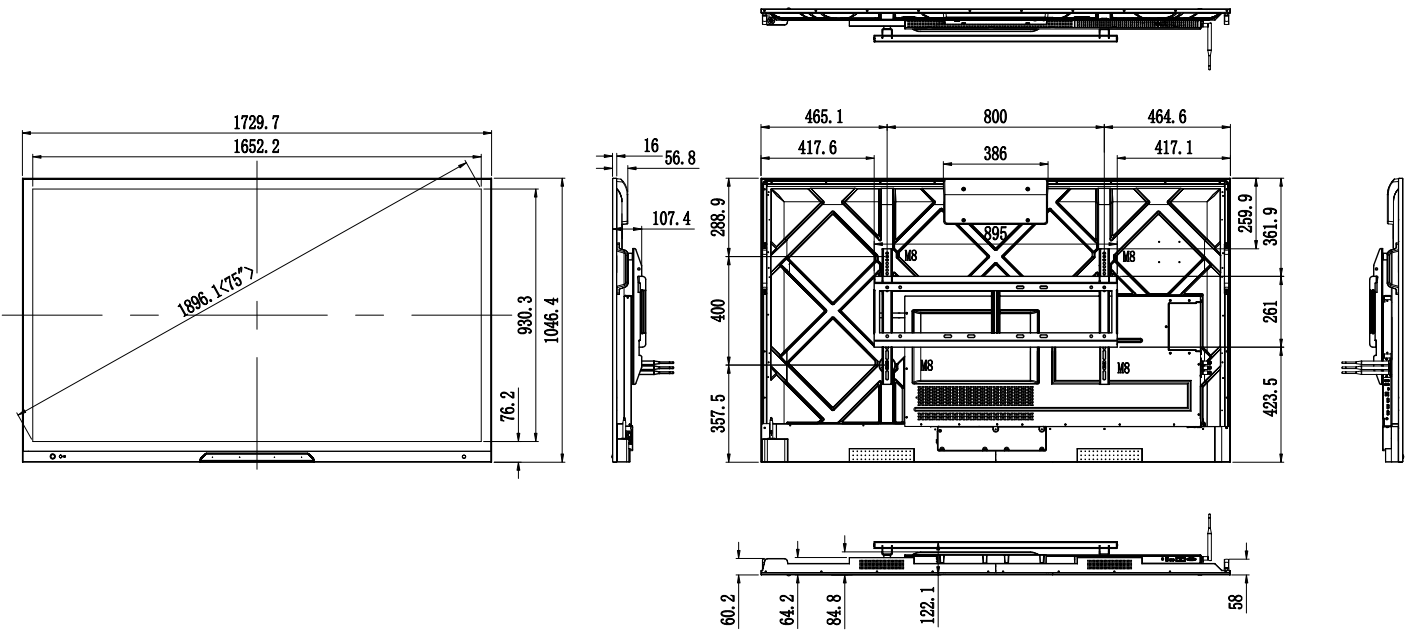

86"

